オーディオの設定

オーディオの設定をする

お好みに合わせてオーディオの音や機能などを設定することができます。

1 **メニュー** **を押し、設定・編集 にタッチする**

2 **オーディオ設定 にタッチする**



▼

オーディオ設定メニュー画面が表示されます。



フェーダー／バランス設定	前後左右の音量バランスを設定することができます。*(→P178)*
ラウドネス設定	小さな音量で聞いているときに、低・高音の不足感を補正して、メリハリのある音にすることができます。*(→P179)*
イコライザー設定	あらかじめ用意された5つの設定（ファクトリーカーブ）とお好みで調節した設定（USER）からイコライザーカーブを選ぶことができます。*(→P179)*
ソースレベルアジャスター設定	AVソースを切り換えたときに音量の違いが出ないように、FMの音量を基準にして各AVソースの音量の差をそろえることができます。*(→P180)*

メモ

- 走行中は操作できない設定項目があります。
- オーディオ設定メニュー画面を操作中に、音声案内、ハンズフリー通話などがあった場合は、オーディオ設定の各種設定はできません。ただし、消音タイミング *(→P102)* がOFFに設定されている場合は、設定を行うことができます。
- AVソースOFF時やMUTE中は、設定できません。
- 交通情報受信中は、ソースレベルアジャスターのみ設定できます。


フェーダー /バランス設定

工場出荷時は以下のとおりです。

フェーダー：「0」
バランス：「0」

1 **フェーダー /バランス設定 にタッチする(→P178)**

2 **↑、↓、←、→にタッチして前後左右のバランスを調節する**

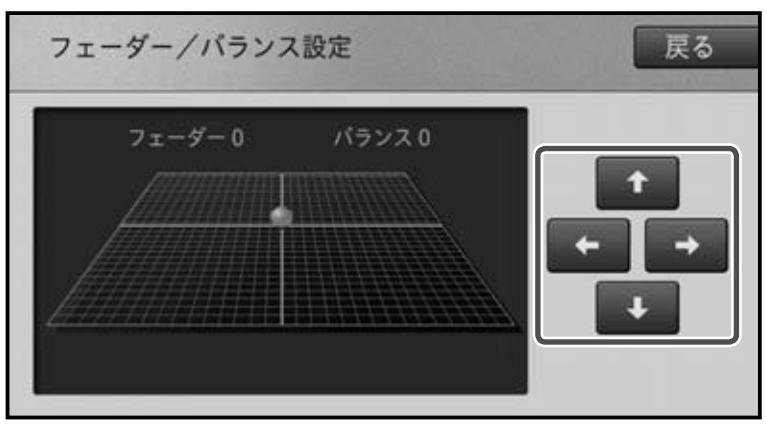

カーソルの位置で前後左右の音のバランスを確認できます。

ラウドネス設定

工場出荷時は以下のとおりです。

設定：「OFF」
効果：「MID」

1 ラウドネス設定 にタッチする
(→P178)

2 ON にタッチする



ラウドネスを働かせない場合は、OFF を選びます。

3 < または > でLOW/MID/HIGH から設定する




イコライザー設定

工場出荷時は「FLAT」です。

1 イコライザー設定 にタッチする**(→P178)**

2 お好みの設定にタッチする

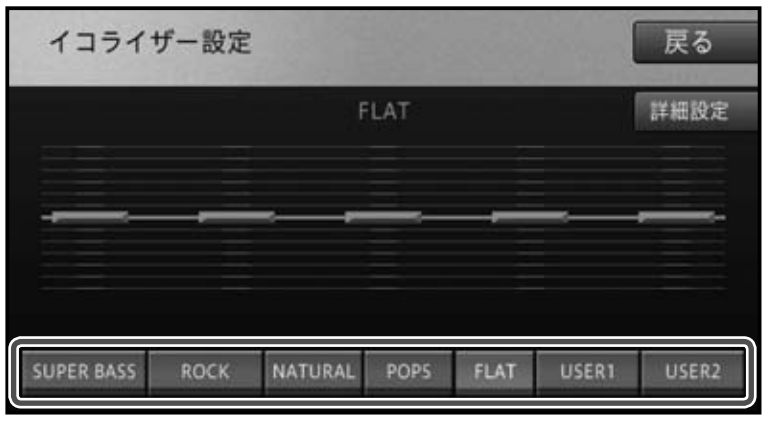

▼

タッチするごとにイコライザーカーブが切り換わります。

詳細設定		選んだファクトリーカーブを補正します。
ファクトリーカーブ	SUPER BASS	低音が厚みを持ち、迫力のある重低音が響きます。
	ROCK	低音と高音が厚みを持ち、アップテンポな曲がメリハリよく聞こえます。
	NATURAL	自然なバランスで、聞き疲れしない心地良い音を再生します。
	POPS	中高音域が厚みを持ち、伸びやかなボーカルを際立たせます。
	FLAT	音の補正をしません。設定したイコライザーカーブと交互に切り換えて、イコライザーの効果を確認するときにご使用ください。
USER1、USER2		USERメモリーに登録した調整値を呼び出します。

メモ

- USER1 はAVソースごとに登録されますが、同じ設定になるものは以下のとおりです。
  - FM、AM
  - CD、ROM
  - SD、USB
  - VTR、AUX、フロントAUX

イコライザーを補正する

選んだファクトリーカーブを、各周波数でさらに細かくレベルを補正することができます。補正した値は、USER１に登録されます。


メモ

- USER2 を選んで行った補正値は、USER２に登録されます。
- すでにイコライザー設定（→P179）で、USER1に補正値を登録済みの場合、ここで補正した値が上書されます。

1 ファクトリーカーブを選ぶ（→P179）

2 詳細設定 にタッチする

3 補正する周波数を選び、▲ または ▼ にタッチしてレベルを補正する

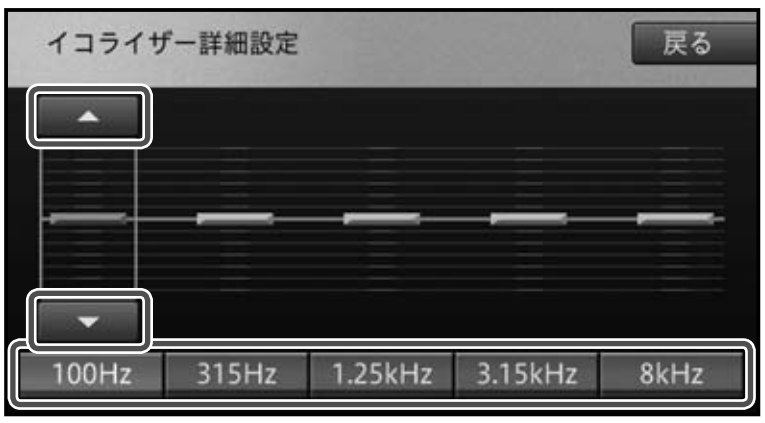

100Hz、315Hz、1.25kHz、3.15kHz、8kHzから周波数を選べます。

－12dB ～ +12dBの間で２dBごとに調整できます。

ソースレベルアジャスター設定

工場出荷時は「±０dB」です。

メモ

- FMの音量を基準に他のAVソースとの音量を調節するため、FMを聞いているときは、ソースレベルアジャスターを設定することはできません。
- AVソースごとに登録されますが、同じ設定になるものは以下のとおりです。
  - ・CD、ROM
  - ・AM、交通情報
  - ・VTR、AUX、フロントAUX
  - ・SD、USB

1 ソースレベルアジャスター設定 にタッチする（→P178）

2 ＋ または － にタッチする



－８dB ～＋８dBの範囲で2dBごとに調節できます。